

BERTHOUD®

POUDREUSES

- tractées
- portées

APOLO 600

- grande capacité
- trémie double surbaissée
- puissante
- réglage et dosage de précision
- facilité de réglage
- nouvel antivoûte

**poudreuse
tractée surbaissée
à grand travail**




- Enfin **RÉGULARITÉ** et **PRÉCISION** parfaites dans l'**ALIMENTATION** et le **DOSAGE** de la poudre grâce à **2 VIS DOSEUSES** commandées par un **VARIATEUR HYDRAULIQUE**.
- La **VIS DOSEUSE** débite à chaque tour un **VOLUME CONSTANT** de poudre. Le réglage consiste à sélectionner la vitesse de rotation appropriée.
- Facilité d'ajuster **rigoureusement le débit** en fonction des caractéristiques de la poudre utilisée.
- **LA POUDRE NE PASSE PAS DANS LE VENTILATEUR.**



- **Capacité 600 l** : une autonomie de 10 ha à 40 kg/ha.
- **Cuve surbaissée à ouverture de remplissage totale** : stabilité améliorée. Facilité de chargement.
- **Puissante** : 6 rangs traités à chaque passage.
- **Précision du dosage, régularité d'épandage, avec les vis doseuses** : assurance d'un traitement régulier au volume/ha choisi, d'un équilibrage parfait entre les 2 sorties, d'un réglage facile, fiable depuis le poste de conduite.
- **La poudre ne passe pas dans le ventilateur** : pas de dépôt sur le ventilateur. Facilité d'entretien.
- **Nouvelle cloison anti-voûte vibrante** : plus de problèmes de voûte.
- **Vidange mécanique de la trémie après traitement. Débit 20 kg/mn** : facilité d'entretien. Élimination des risques de solidification des fonds de trémie.
- **Vis doseuses débrayables** : en débrayant une des 2 vis doseuses, possibilité de poudrer d'un seul coté.
- **Vitesse de rotation réglable** par régulateur gradué à portée du poste de conduite.
- **Voie variable** hors-tout pneu : mini 920 m/m. maxi 1020 m/m.
- **Puissance absorbée** : 20 CV.

APOLO 600

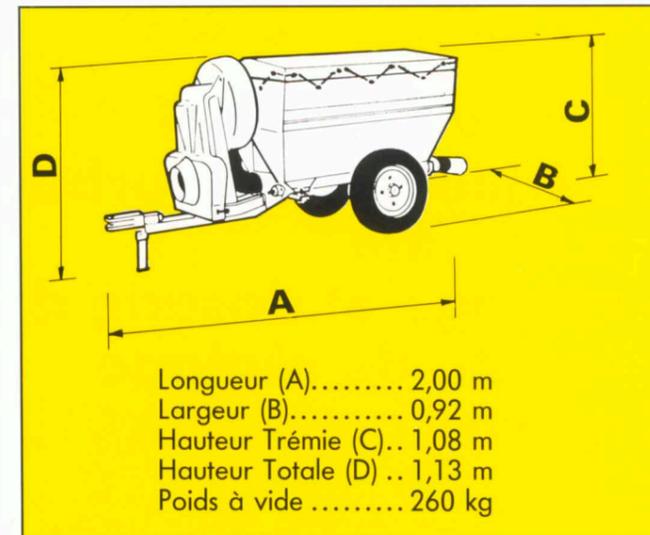


Châssis tôle et profilé acier.
Trémie tôle, capacité 120 l suivant modèle. Grand orifice de remplissage. Porte de vidange.
Mécanisme multiplicateur de vitesse à courroies trapézoïdales.
Malaxeur dispositif anti-voûte à doigts, muni d'un limiteur de couple.
Alimentation par vis sans fin, assure une parfaite régularité de distribution de la poudre.
Turbine centrifuge en aluminium. Vitesse de rotation 3490 tr/mn pour une vitesse de la prise de force 540 tr/mn.
Réglage par levier cranté à 8 positions. Débit de 4 à 88 kg/ha pour une vitesse de 4 à 6 km/h.
Puissance absorbée 5 CV.


VÉGA 120



Version 3 sorties spécifiques pour équipement sur enjambeur (nous consulter)

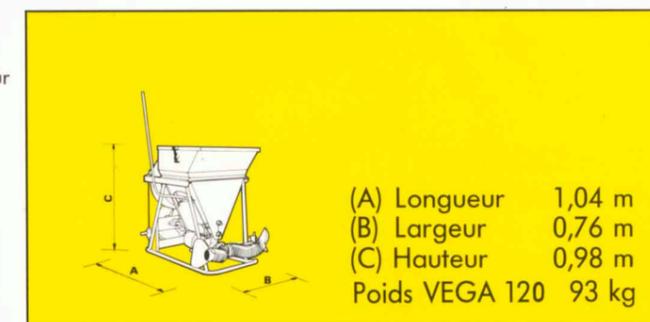

Nous nous réservons le droit de modifier nos modèles et leurs caractéristiques sans préavis.



BERTHOUD® agricole

B.P. 202 - 69823 BELLEVILLE CEDEX - FRANCE

Téléphone 04 74 06 50 50 - Fax 04 74 06 50 77 - www.berthoud.com

Société Anonyme au capital de 1 155 000 EUR / R.C.S. Villefranche B 515 720 829 / APE 293-D

Une Société du groupe EXEL industries