


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ALTO 300	ALTO 400	ALTO 600		ALTO 800	
	Pression constante	Pression constante	Pression constante	DPM	Pression constante	DPM
ATTELAGE 3 POINTS RAMPES	X	X	X	X	X	X
TLP 7	X	X				
GC 9	X	X	X	X	X	X
ECO 9	X	X	X	X	X	X
ECO 12			X	X	X	X
XRT 12			X	X	X	X
XRST 12			X	X	X	X
XRSV 12				X		X
RA 12				X		X
RA 12 AST				X		X
SANS RAMPE						
1 enrouleur	0	0	0		0	
2 enrouleurs	0	0	0		0	
1 ENROULEUR ET 1 RAMPE POMPES						
BP 60/20	X	X	X		X	
BP 105/20			0	X	0	X
PULVÉRISATION						
Jauge avec tuyau translucide	X	X	X	X	X	X
Triple filtration	X	X	X	X	X	X
Remplissage par hydro injecteur		0	0	0	0	0
Vannes manuelles	X	X	X	X	X	X
Tronçons à commandes électriques	0	0	0		0	
VEC				0		0
Vanne de coupure principale électrique				0		0
DP Elec (commande électrique de la vanne régulatrice)				0		0
INCORPORATION						
Canne plongeuse	0	0	0	0	0	0
Trémie d'incorporation indépendante sur roulettes	0	0	0	0	0	0
Rinçage des bidons dans le tamis filtre (pas compatible avec la trémie)	0	0	0	0	0	0
RINÇAGE						
Cuve de rinçage	X	X	X	X	X	X
Rinçage cuve	0	0	0	0	0	0
Cuve lave-mains	X	X	X	X	X	X


DIMENSIONS ALTO SANS RAMPE

en mètres	A	B	C	D	E
ALTO 300	0,75	1,30		0,88	0,7
ALTO 400	0,9	1,30		0,88	0,7
ALTO 600	1,25	1,42	1,30	1	0,78
ALTO 800	1,60	1,42	1,30	1	0,78

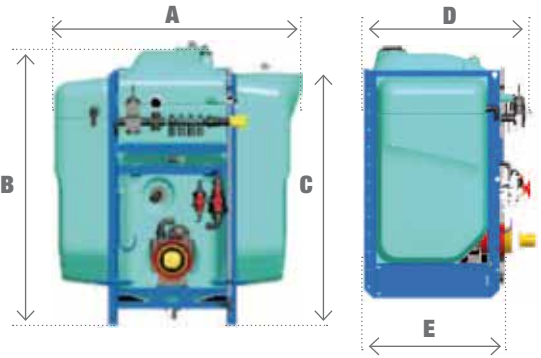

DIMENSIONS ALTO AVEC RAMPE

en mètres	RAMPES									
Appareils		TPL7	GC9	ECO 9	ECO 12	XRT 12	XRST 12	XRSV 12	RA 12	RA 12 AST
ALTO 300 ALTO 400	E	1,75	1,75	1,30						
	F	0,50	0,50	0,50						
	G	2,10	2,10	2,49						
ALTO 600 ALTO 800	E		1,75	1,42	1,42	3,2 maxi - 2,24 mini			2,50	
	F		0,50	0,50	0,60	0,70			0,66	
	G		2,10	2,49	2,49	2,31			2,50	

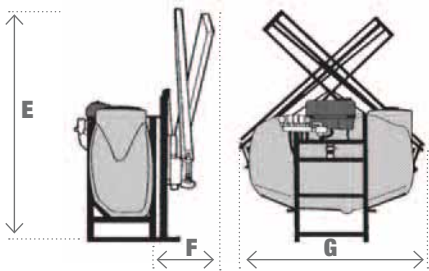

© BERTHOUD - photos : berthoud - document non contractuel - caractéristiques données à titre indicatif nous nous réservons le droit de modifier nos modèles et leurs caractéristiques.



85915 BF 10/22

BERTHOUD®
Forward together

BERTHOUD agricole – 69220 BELLEVILLE
Tel : +33 (0)4 74 06 50 50 - Fax : +33 (0)4 74 06 50 77 - www.berthoud.com
S.A.S. au capital de 1.155.000 € / R.C.S. Villefranche B 515ratio 720 829 / APE 2830-Z

ALTO

BERTHOUD®
Forward together

300L 400L 600L 800L


Gamme ALTO

100 % accordée

INTÉGRATION TOTALE

Cuve de rinçage de 40 litres en versions 300 et 400 litres et 80 litres pour les modèles 600 et 800 litres.

Cuve lave-mains de 15 litres

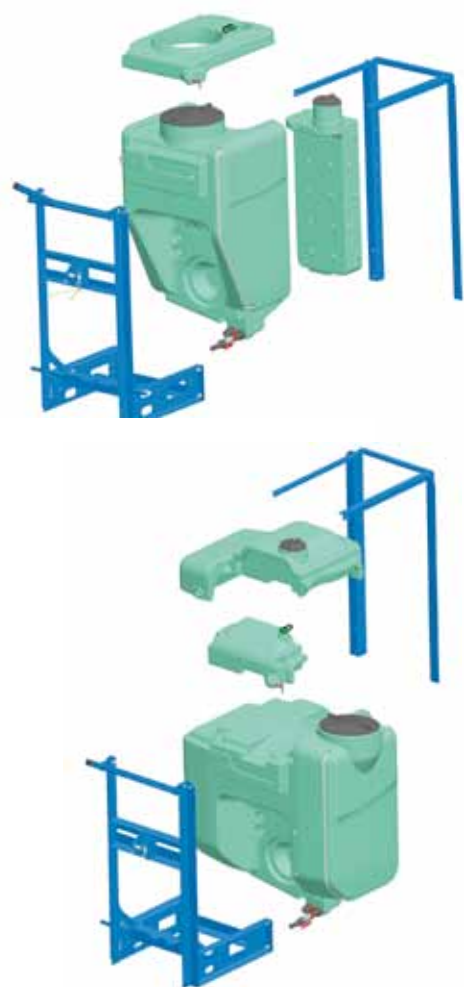

Les ALTO 300 et ALTO 400 sont si compacts qu'ils s'intègrent facilement dans le gabarit d'un tracteur étroit.

RÉGULATIONS

La gamme ALTO est disponible en version pression constante et DPM (ALTO Plus) :

- Version pression constante de 300 à 800 litres. Robinetterie manuelle de série, tronçons électriques en option.
- Version DPM sur ALTO Plus 600 et 800. Robinetterie manuelle de série. Ouverture/fermeture générale électrique, contrôle du vol/Ha depuis la cabine et VEC disponibles en option.



Version PC



Version DPM

INCORPORATION

ALTO peut être équipé en option d'une canne plongeuse ou d'une trémie indépendante sur roulettes avec rampe de rinçage et système rince bidons.



RINÇAGE DES BIDONS

Placée dans le tamis filtre, une buse de rinçage actionnée grâce à une poignée déportée permet de rincer à l'eau claire vos bidons (option).



CUVE PRINCIPALE

Cuve principale en polyéthylène haute densité de 300, 400, 600 et 800 litres + 5% anti débordement. Le fond de cuve est en pointe de diamant pour limiter les volumes résiduels.



MISE EN OEUVRE

Toutes les vannes de la mise en oeuvre sont regroupées à gauche de l'appareil, côté descente tracteur.



REMPLISSAGE

Réalisé au moyen d'un hydro injecteur anti pollution évitant tout retour de bouillie vers le milieu extérieur (non disponible sur ALTO 300) avec tuyau de 6 m. (option)

